

# **MONTACARGAS**



Conoce nuestras llantas especializadas para montacargas, diseñadas para ofrecer máxima resistencia, estabilidad y durabilidad en operaciones de carga intensiva. Ideales para optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad en cualquier entorno industrial.

Te ofrecemos las siguientes marcas:

  
TRELLEBORG

**HERADE**

  
NEXEN

**HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
CONTIRUN	TRACCIÓN	SÓLIDA	-----	A2

**6.00-9****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
C601	TRACCIÓN	10PR	122/116	A5

**6.00-9****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
CONTIRUN	TRACCIÓN	SÓLIDA	-----	A2

**7.00-12****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
C601	TRACCIÓN	12PR	138/132	A5

**7.00-12****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
CONTIRUN	TRACCIÓN	SÓLIDA	-----	A2

**6.50.10****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
C601	TRACCIÓN	12PR	129/124	A5

**6.50.10****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
CONTIRUN	TRACCIÓN	SÓLIDA	-----	A2

**8.25-15****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
C601	TRACCIÓN	14PR	154/148	A5

**8.25-15**

**HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
CONTIRUN	TRACCIÓN	SÓLIDA	-----	A2

**28X9-15****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
C601	TRACCIÓN	14PR	146/141	A5

**28X9-15****NEXEN**  
NEXEN TIRE

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
		SÓLIDA	-----	

**6.00-9****NEXEN**  
NEXEN TIRE

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
		SÓLIDA	-----	

**6.50-10****HERADE**

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
C601	TRACCIÓN	20PR	173/168	A5

**300-15****NEXEN**  
NEXEN TIRE

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
		SÓLIDA	-----	


**5.00-8****NEXEN**  
NEXEN TIRE

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
		SÓLIDA	-----	

**7.00-12****NEXEN**  
NEXEN TIRE

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
		SÓLIDA	-----	

**8.15-15**

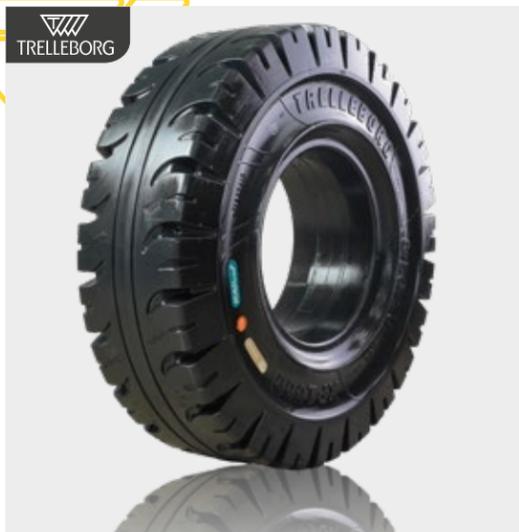

Diseño	Dibujo	Resistencia PR	Índice de Carga	Índice de Velocidad
	TRACCIÓN			A5

**6.50-10**



	Descripción	Diseño	Dibujo
TRELLEBORG	6.00-9/4.00		Tracción
TRELLEBORG	7.00-12/5.00		Tracción
TRELLEBORG	28X9-15/7.00		Tracción
HERADE	300-15	Contirun	Tracción